



3D模型和应用场景可以  
扫描二维码进行下载观看




产品特点

PRODUCT ADVANTAGES

- 新一代32位ARM技术，高性价比、平稳性佳、低噪声、低振动；
- 采用多种通信接口：CAN、RS485、IO；
- 全数字控制；
- LED结果指示；
- 适配频率范围广；
- 频率追踪功能；

相关参数

| 规格表 (材质 316L) |           |    |           |
|---------------|-----------|----|-----------|
| 序号            | ( 外径*内径 ) | 序号 | ( 外径*内径 ) |
| 1             | 0.7*0.4   | 25 | 1.8*1.3   |
| 2             | 0.8*0.6   | 26 | 1.8*1.5   |
| 3             | 1.0*0.7   | 27 | 1.9*1.4   |
| 4             | 1.02*0.3  | 28 | 2.0*0.2   |
| 5             | 1.1*0.8   | 29 | 2.0*0.3   |
| 6             | 1.2*0.3   | 30 | 2.0*0.61  |
| 7             | 1.2*0.8   | 31 | 2.0*0.81  |
| 8             | 1.3*0.9   | 32 | 2.0*1.0   |
| 9             | 1.4*1.0   | 33 | 2.0*1.2   |
| 10            | 1.5*0.7   | 34 | 2.0*1.37  |
| 11            | 1.5*1.12  | 35 | 2.0*1.4   |
| 12            | 1.5*1.21  | 36 | 2.0*1.5   |
| 13            | 1.6*0.51  | 37 | 2.0*1.6   |
| 14            | 1.6*0.56  | 38 | 2.4*1.8   |
| 15            | 1.6*0.58  | 39 | 2.5*1.50  |
| 16            | 1.6*0.76  | 40 | 2.4*1.8   |
| 17            | 1.6*0.79  | 41 | 2.5*1.52  |
| 18            | 1.6*1.0   | 42 | 2.5*1.9   |
| 19            | 1.6*1.2   | 43 | 2.5*2.00  |
| 20            | 1.6*1.4   | 44 | 2.53*0.65 |
| 21            | 1.7*1.4   | 45 | 2.7*2.2   |
| 22            | 1.7*1.5   | 46 | 3.0*1.5   |
| 23            | 1.75*1.0  | 47 | 3.0*2.0   |
| 24            | 1.75*1.5  | 48 |           |

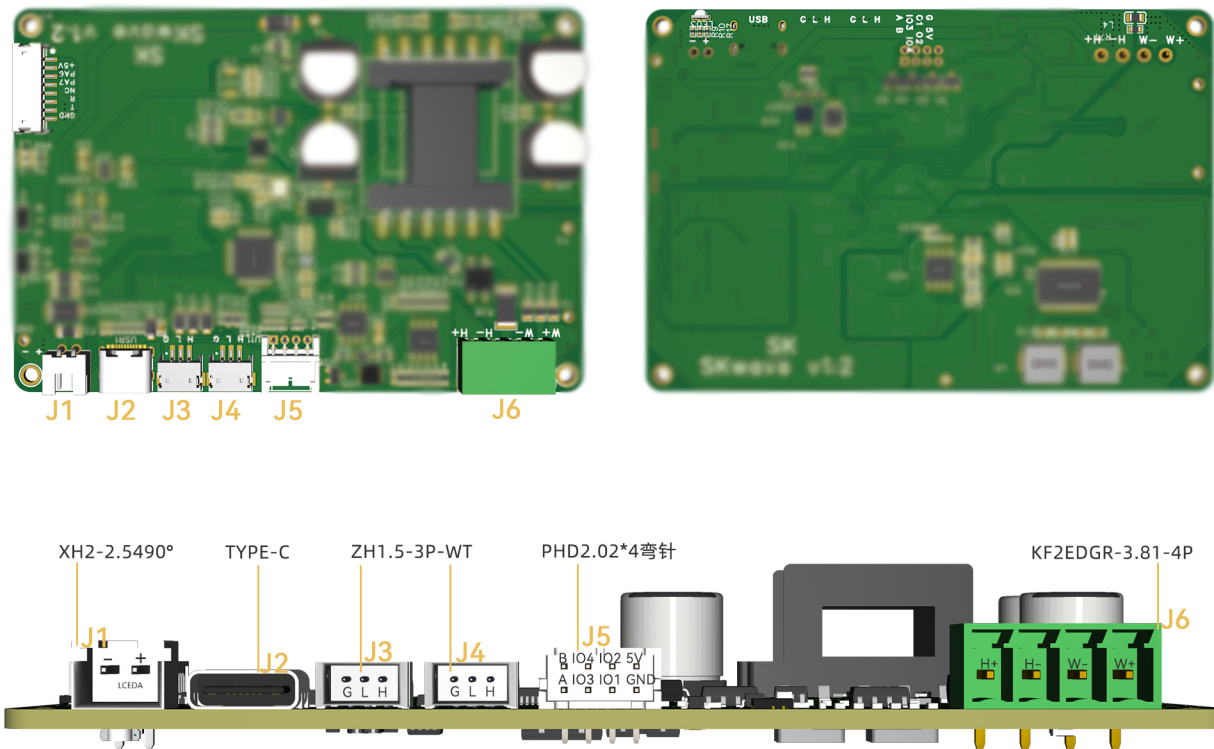

相关参数

| 接口                 | 管脚   | 名称    | 管脚说明               |
|--------------------|------|-------|--------------------|
| 电源接口J1             | Pin1 | +     | VCC供电电源，12~24V     |
|                    | Pin2 | -     | GND电源地             |
| USB接口J2            | Pin1 | USB   | USB通信接口            |
| CAN总线通信<br>接口J3-J4 | Pin1 | CAN-H | CAN总线H端            |
|                    | Pin2 | CAN-L | CAN总线L端            |
|                    | Pin3 | GND   | CAN总线参考地，建议连接，防止干扰 |
| RS485总线<br>通信接口J5  | Pin1 | GND   | 接地端                |
|                    | Pin2 | 5V    | 5V电源(输出)           |
|                    | Pin3 | IO1   | 液面输出/针撞击输出         |
|                    | Pin4 | IO2   | NC                 |
|                    | Pin5 | IO3   | NC                 |
|                    | Pin6 | IO4   | NC                 |
|                    | Pin7 | A     | RS485总线A端          |
|                    | Pin8 | B     | RS485总线B端          |
| 超声波针接口J6           | Pin1 | W+    | 正极驱动               |
|                    | Pin2 | W-    | 负极驱动               |
|                    | Pin3 | H-    | NC                 |
|                    | Pin4 | H+    | NC                 |