




反馈型液面探测传感器
WTLLS-C PLUS



反馈型液面传感器 WTLLS-C PLUS 反馈型
·反馈型电容式液面探测，闭环控制更可靠。

尺寸图

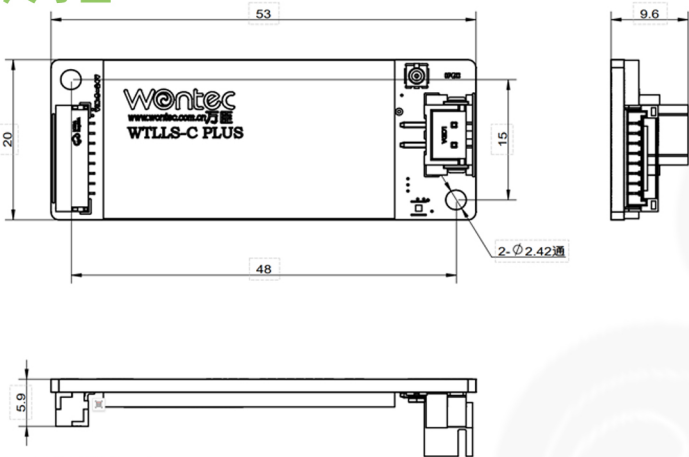

用户接口

接线口	管脚	名称	管脚说明
接线端子说明	Pin 1	P1	5-24V:电源
	Pin 2	P1	GND:GND
	Pin3	P1	OUT1:入液
	Pin 4	P1	OUT2:出液
	Pin 5	P1	485B
	Pin 6	P1	485A
	Pin 7	P1	CAN-L
	Pin 8	P1	CAN-H
	内芯	P2	液位探测线
	外壳	P2	液位探测屏蔽地线
	pin1	P3	外针/悬空
	pin2	P3	内针

3D模型和应用场景可以
扫描二维码进行下载观看



产品特点

PRODUCT ADVANTAGES

- 电压输入：DC5V-24V
- 多针并联同时探测，无干扰
- 尺寸缩小到53mm x 20mm x 15mm (含外壳)
- 安装绝缘机壳，超薄机身，坚固耐用
- 电源功耗<1W
- 工作温度：-40 ~ 85℃（工业级）
- 一路入液信号，一路出液信号
- 液体可探测最少容积可达5ul（有介质条件下），稳定探测需大于20ul
- 通讯接口：RS485/CAN（可更改探测液位的灵敏度,站号等）
- 兼容XH2.54-2PIN或IPEX电容输入接口



电路接线完成后，上电后LED指示灯快速闪烁一次，证明接线正确。
当检测到液面时候，指示灯快速闪烁一次，表示探测液位成功。